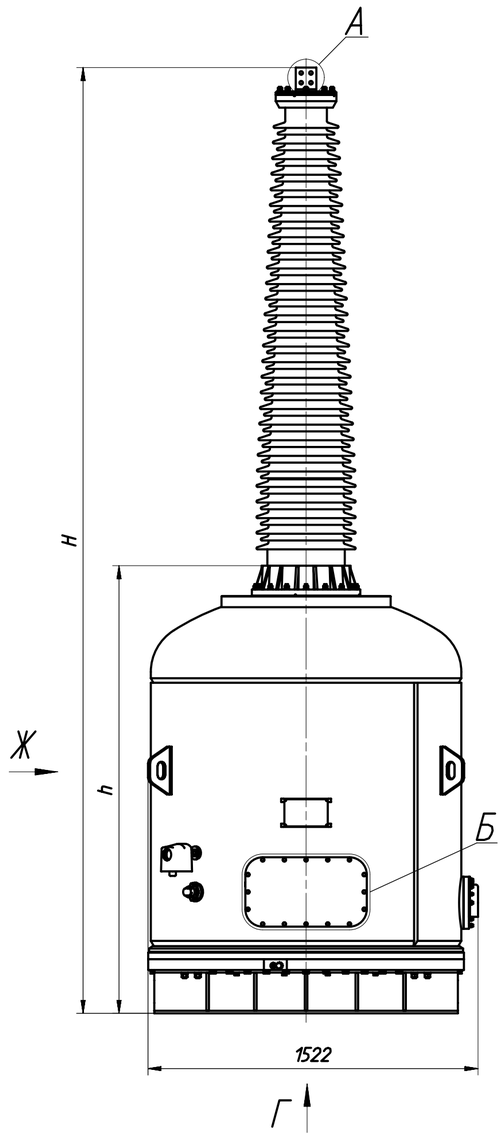
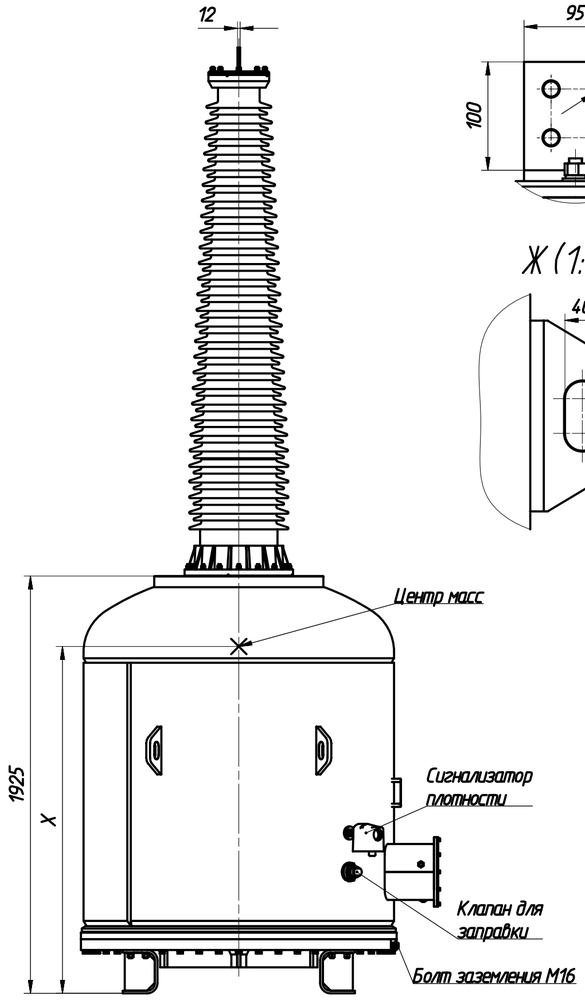

Масштаб 1:20
Формат А2

# Трансформатор напряжения большой мощности ЗНГ–УЭТМ® мощностью от 100 до 200 кВА

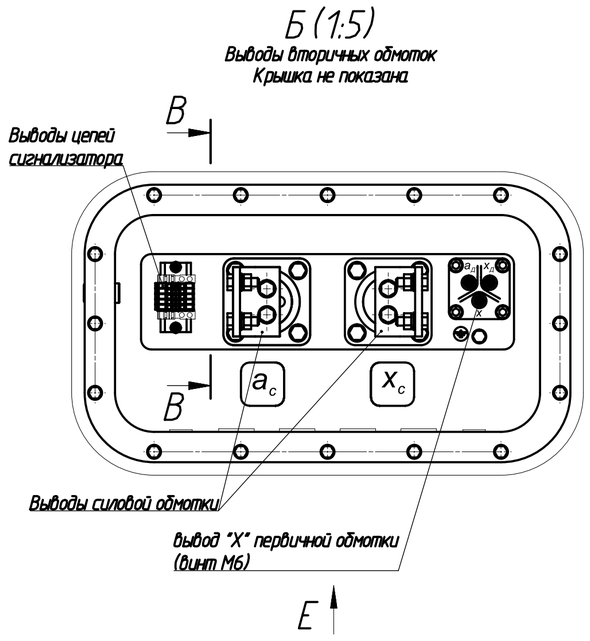


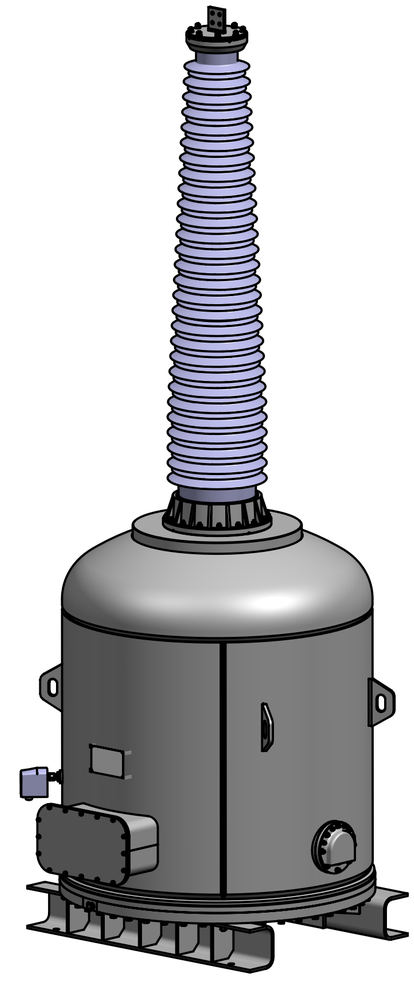

















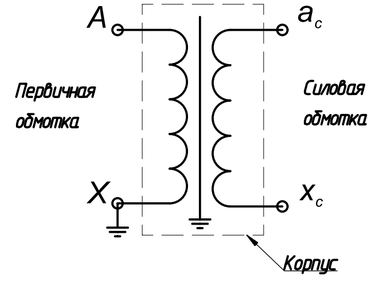



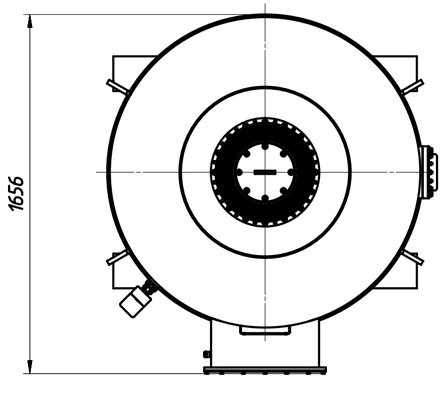

Схема подсоединения сигнализатора плотности



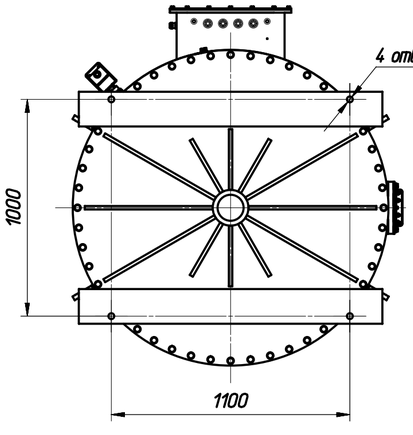

1,2: Выводы цепей предупредительной сигнализации
3,4: Выводы цепей аварийной сигнализации
5: Заземление

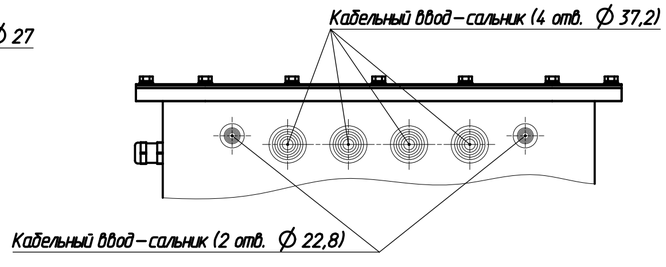
Электрическая схема




Г
Отверстия для крепления к фундаменту

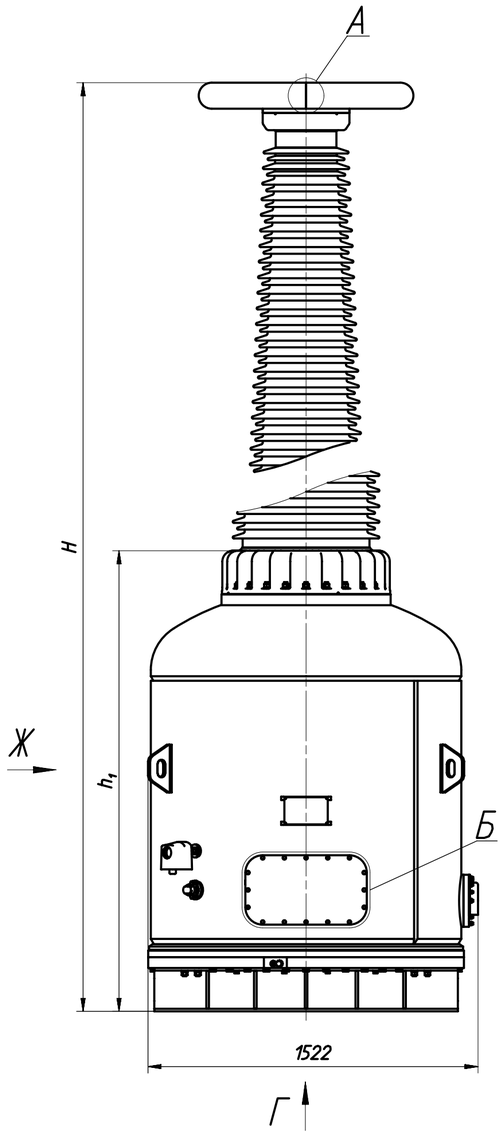


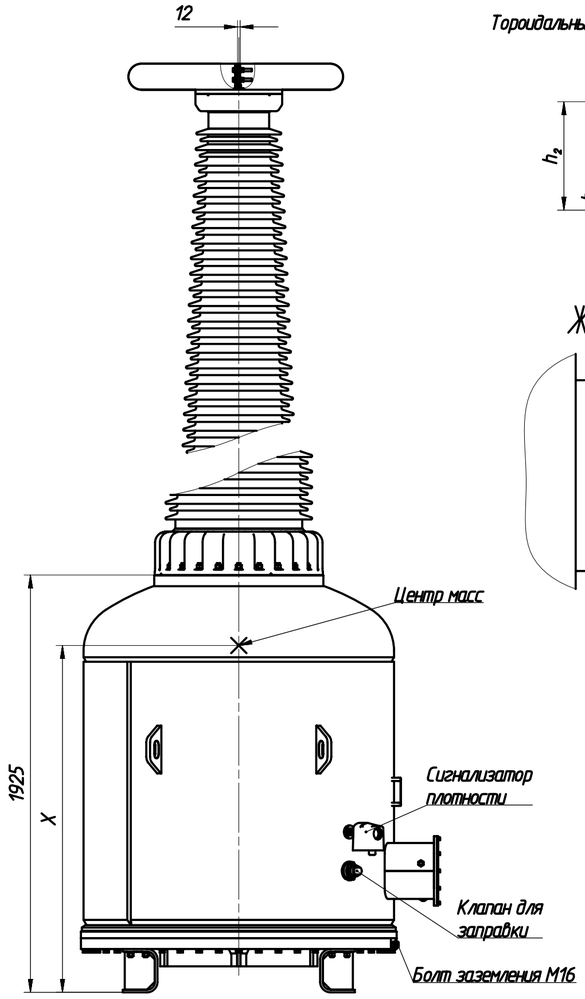



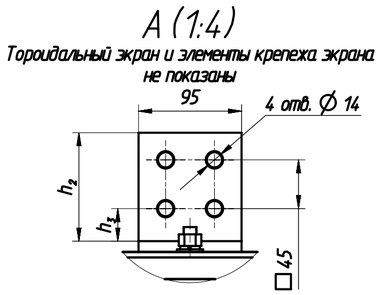

| Исполнение | Тип внешней изоляции | H | h | X | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 кВ от 100 кВА до 200 кВА | Фарфор | 3291 | 2035 | 950±100 | Не более 3700 |
| | Полимер | 3290 | 1970 | 900±100 | Не более 3600 |
| 220 кВ от 100 кВА до 200 кВА | Фарфор | 4363 | 2065 | 1100±100 | Не более 3900 |
| | Полимер | 4497 | 2040 | 950±100 | Не более 3650 |


Масштаб 1:20
Формат А2

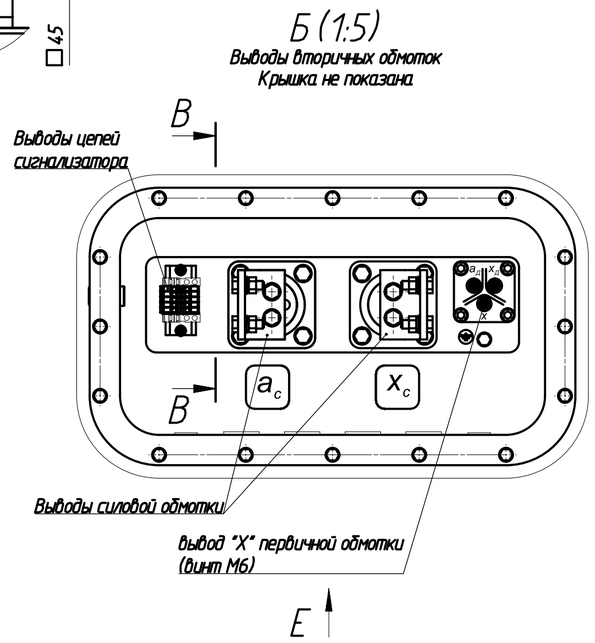
# Трансформатор напряжения большой мощности ЗНГ–УЭТМ® мощностью от 100 до 200 кВА

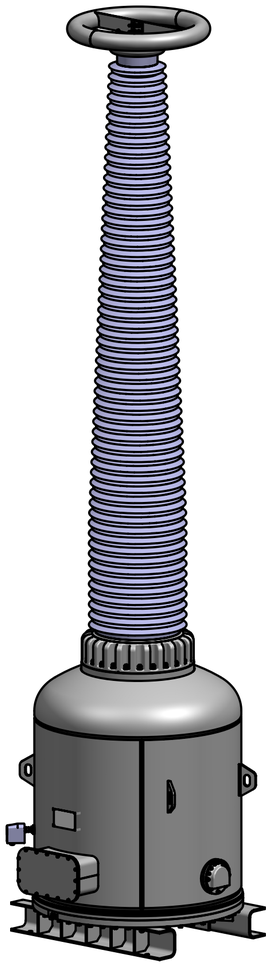










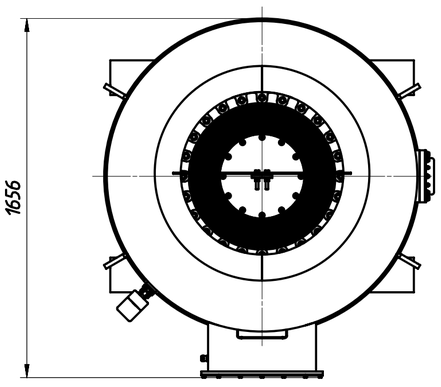



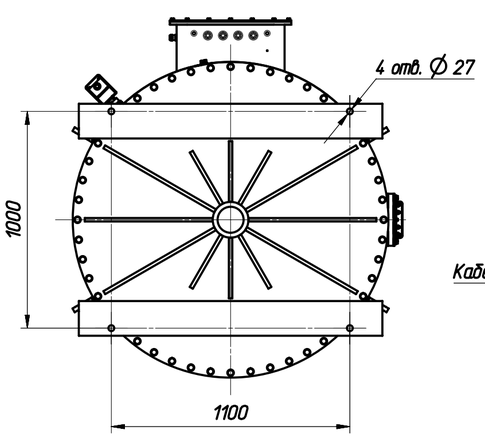





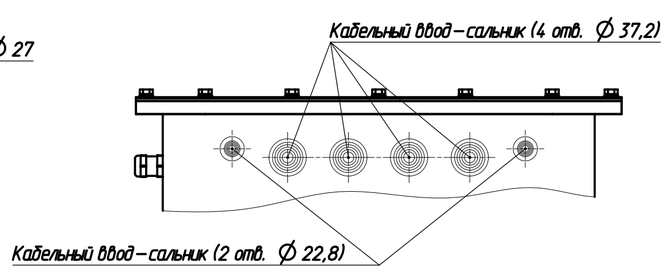

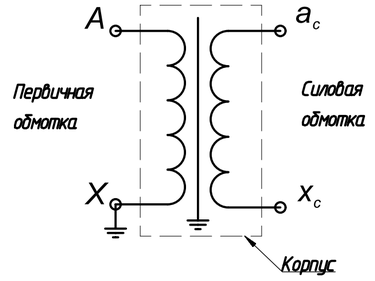




Схема подсоединения сигнализатора плотности




1,2: Выводы цепей предупредительной сигнализации
3,4: Выводы цепей аварийной сигнализации
5: Заземление

Электрическая схема




| Исполнение | Тип внешней изоляции | H | $h_1$ | $h_2$ | $h_3$ | X | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 кВ от 100 кВА до 200 кВА | Фарфор | 5159 | 2075 | 100 | 30 | 1200±100 | Не более 4050 |
| | Полимер | 5169 | 2042 | | | 1050±100 | Не более 3750 |
| 500 кВ от 100 кВА до 200 кВА | Фарфор | 6465 | 2125 | 140 | 70 | 1600±100 | Не более 4650 |
| | Полимер | 6704 | 2112 | | | 1300±100 | Не более 4050 |