


Масштаб 1:20
Формат А2

Трансформатор напряжения большой мощности ЗНГ–УЭТМ® мощностью от 250 до 333 кВА

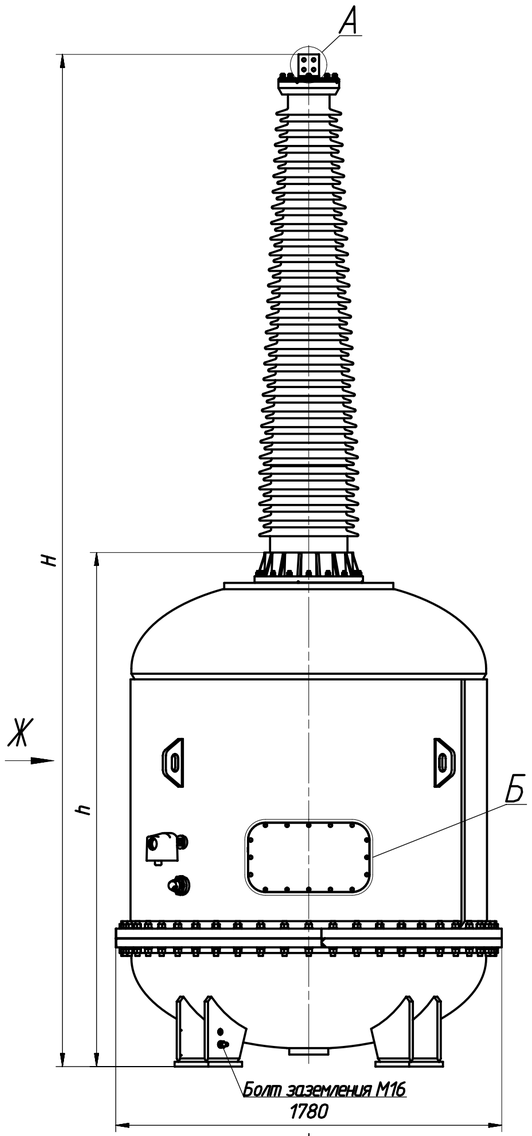


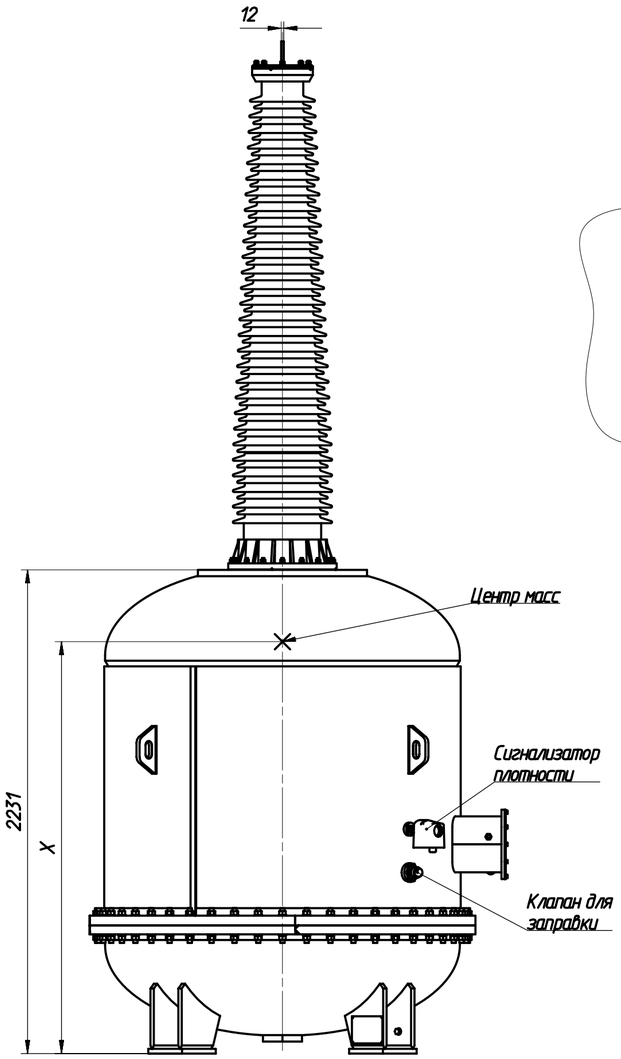


Г

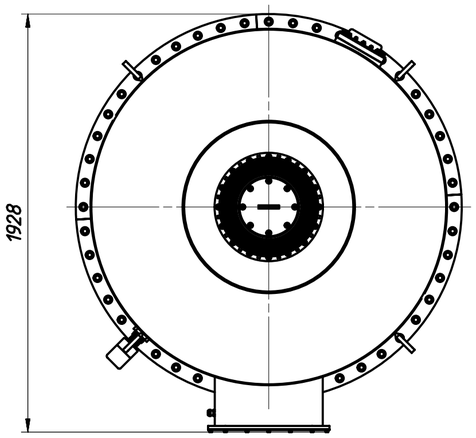


Отверстия для крепления к фундаменту

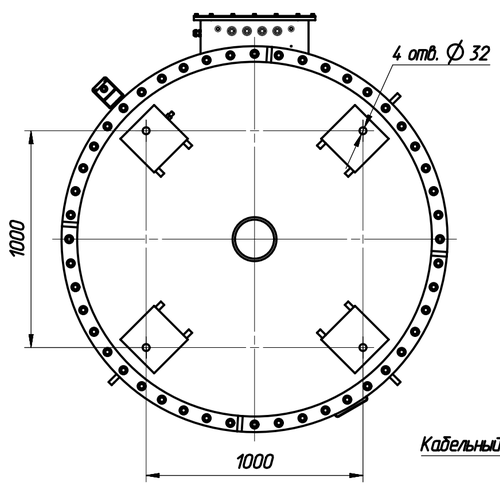

Ж (1:5)




А (1:4)




Б (1:5)

Выводы вторичных обмоток
Крышка не показана

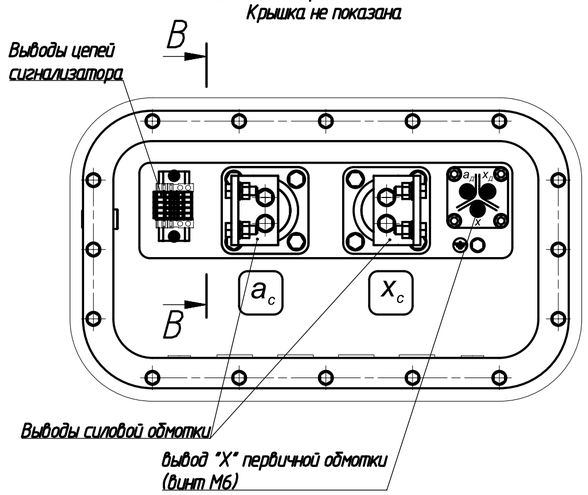


Е

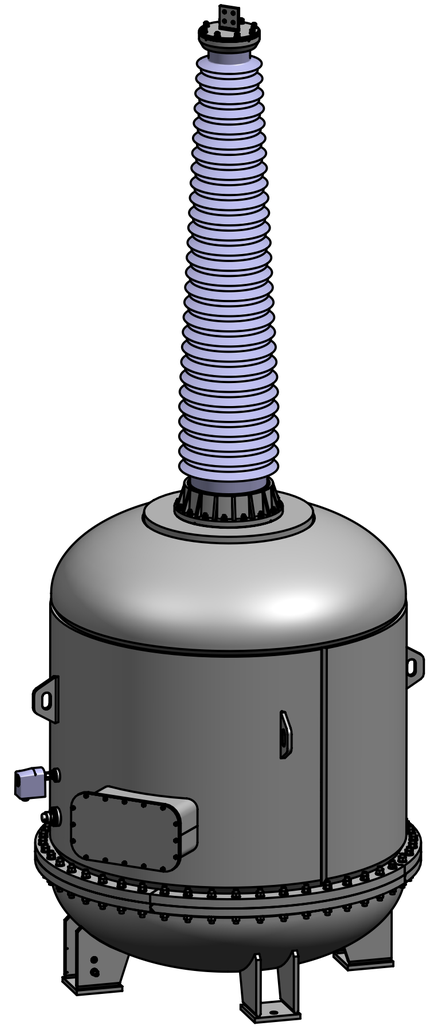


В–В (1:4)

Д



Д (1:4)



Е (1:5)



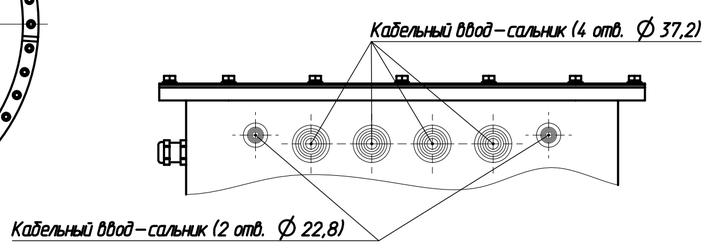


Схема подсоединения сигнализатора плотности



1,2: Выводы цепей предупредительной сигнализации
3,4: Выводы цепей аварийной сигнализации
5: Заземление


Электрическая схема

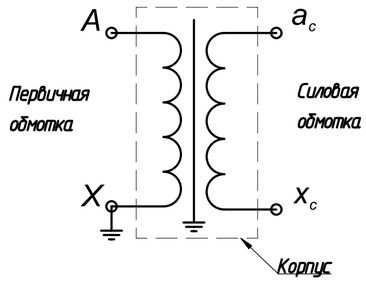



Исполнение	Тип внешней изоляции	H	h	X	Масса, кг
110 кВ от 250 кВА до 333 кВА	Фарфор	3597	2341	1150±100	Не более 4300
	Полимер	3596	2276	1100±100	Не более 4200
220 кВ от 250 кВА до 333 кВА	Фарфор	4669	2371	1250±100	Не более 4500
	Полимер	4803	2346	1150±100	Не более 4250


Масштаб 1:20
Формат А2


Трансформатор напряжения большой мощности ЗНГ–УЭТМ® мощностью от 250 до 333 кВА

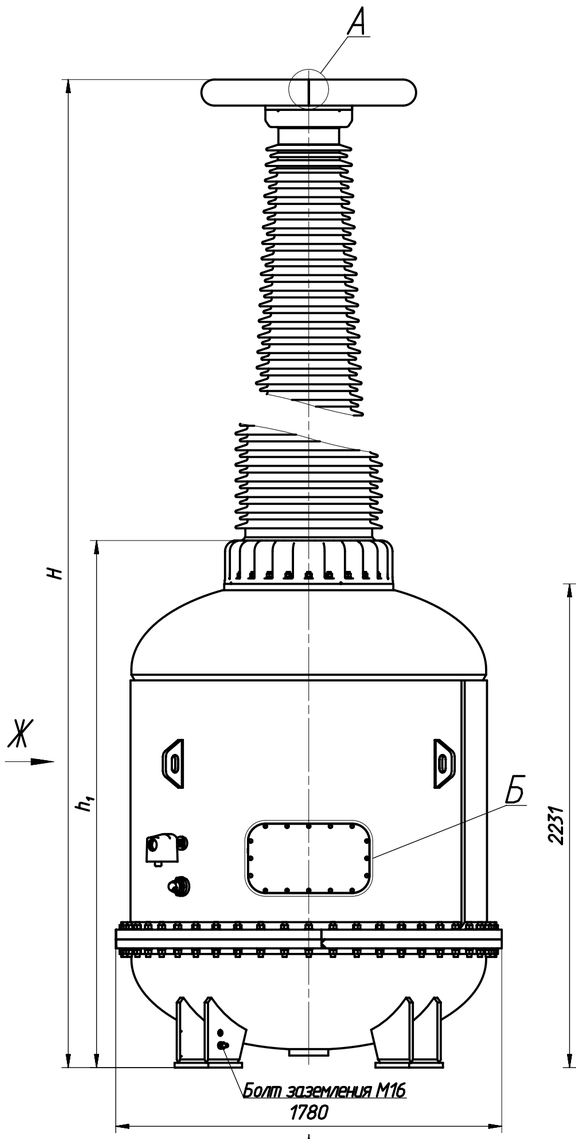


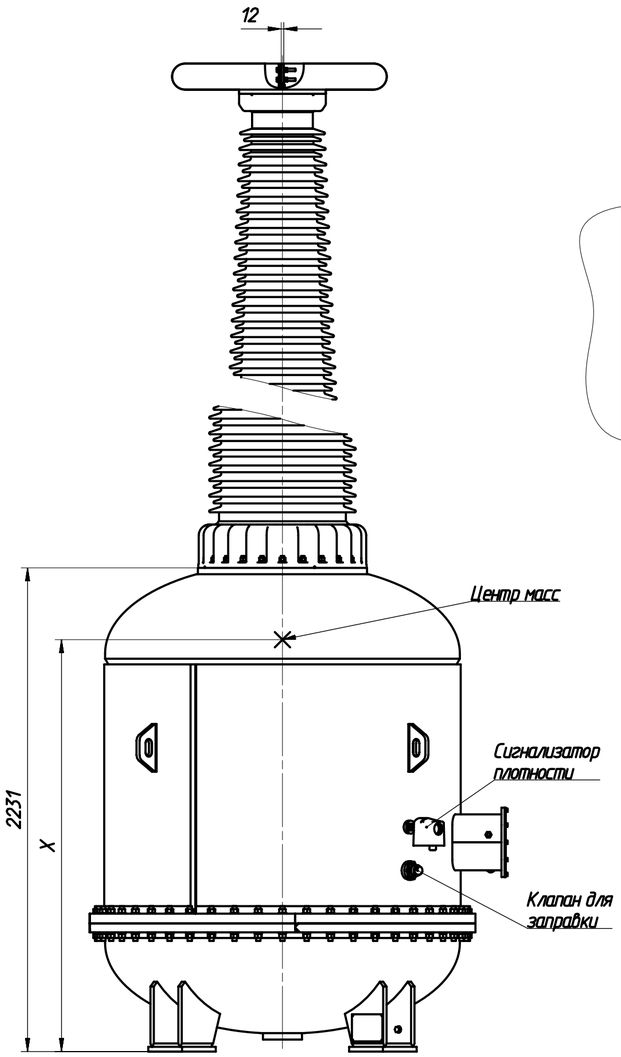








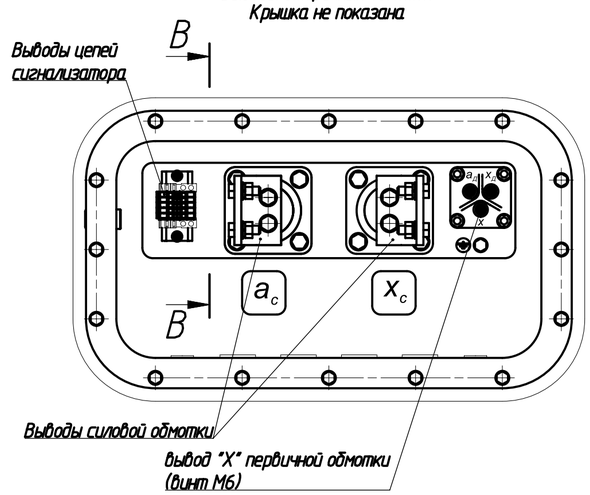


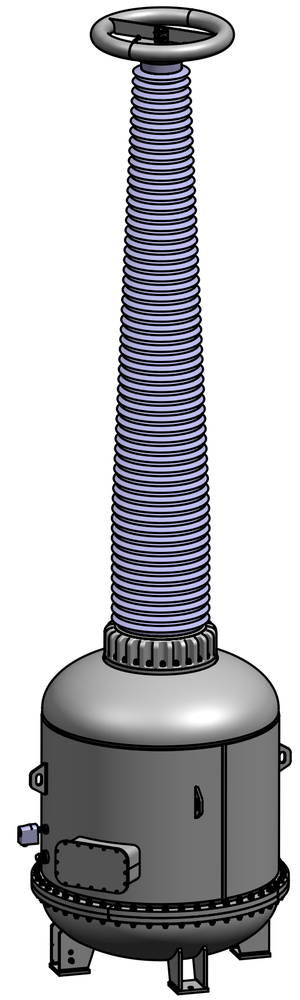

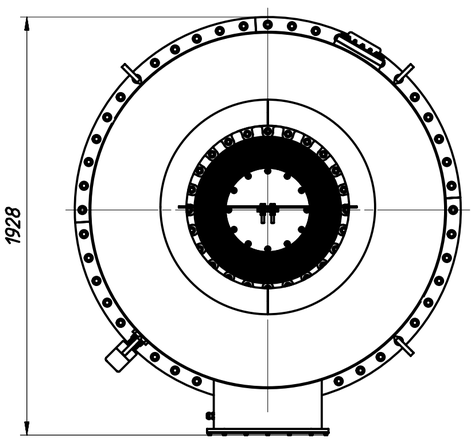

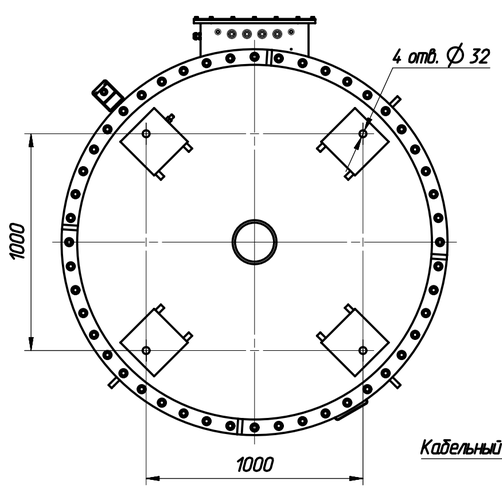







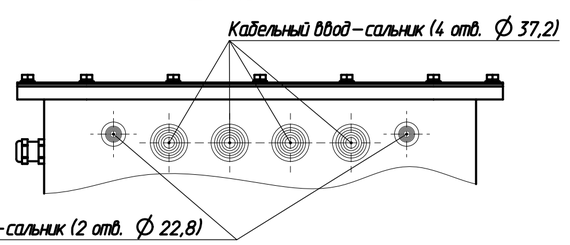


Схема подсоединения сигнализатора плотности



1,2: Выводы цепей предупредительной сигнализации
3,4: Выводы цепей аварийной сигнализации
5: Заземление

Электрическая схема

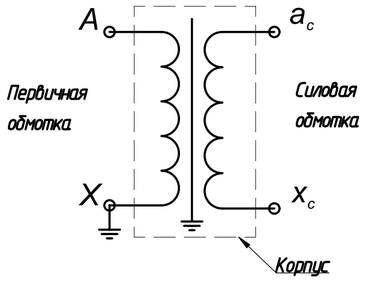

Исполнение	Тип внешней изоляции	H	h_1	h_2	h_3	X	Масса, кг
330 кВ от 250 кВА до 333 кВА	Фарфор	5465	2381	100	30	1350 ± 100	Не более 4650
	Полимер	5475	2341			1200 ± 100	Не более 4350
500 кВ от 250 кВА до 333 кВА	Фарфор	6771	2431			1700 ± 100	Не более 5250
	Полимер	7010	2411	140	70	1450 ± 100	Не более 4650