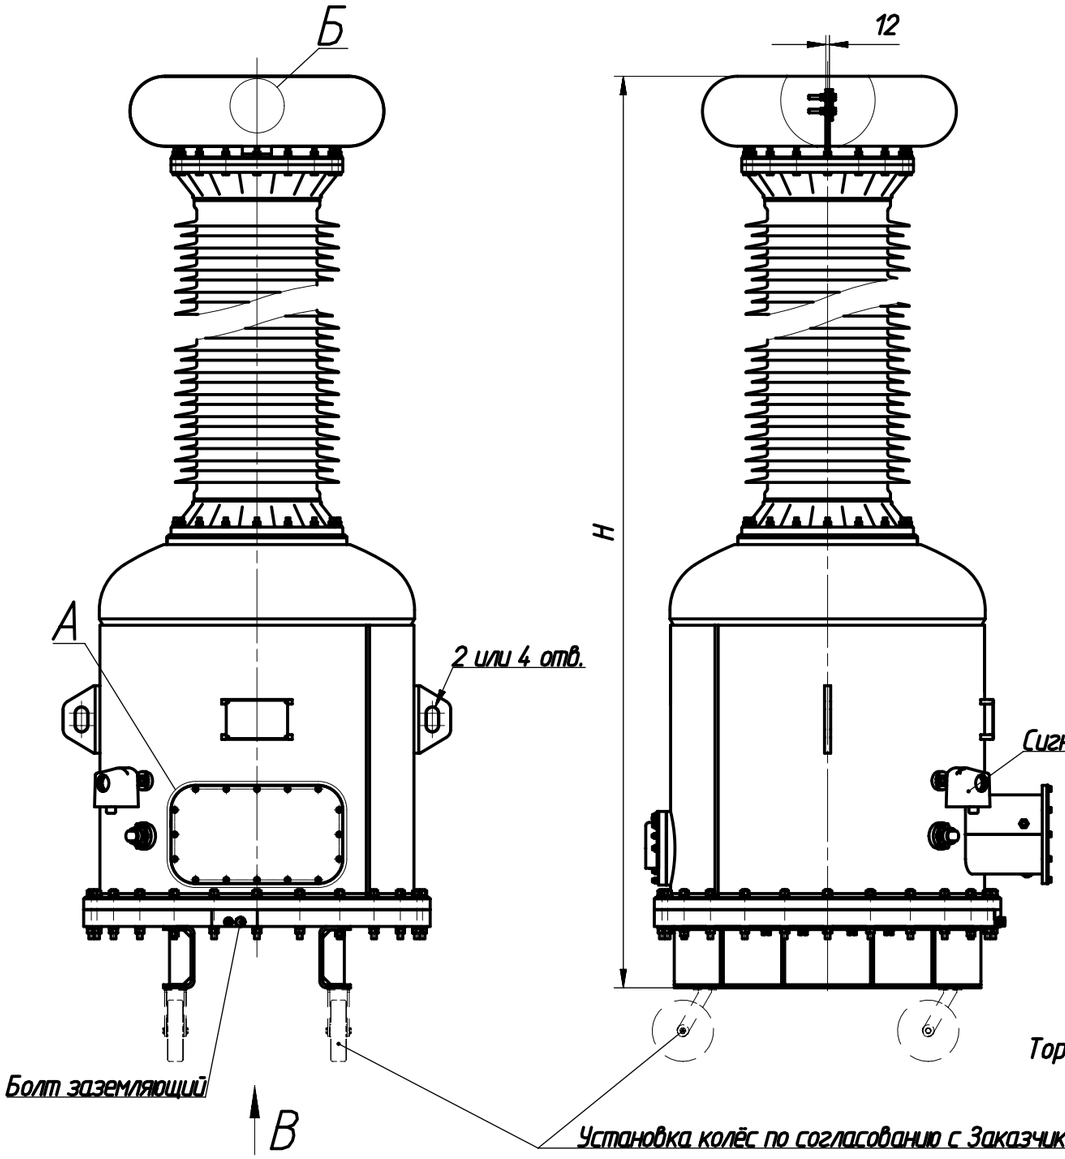
Масштаб 1:20
Формат А3

Трансформатор напряжения элегазовый испытательный ЗНГ – УЭТМ®





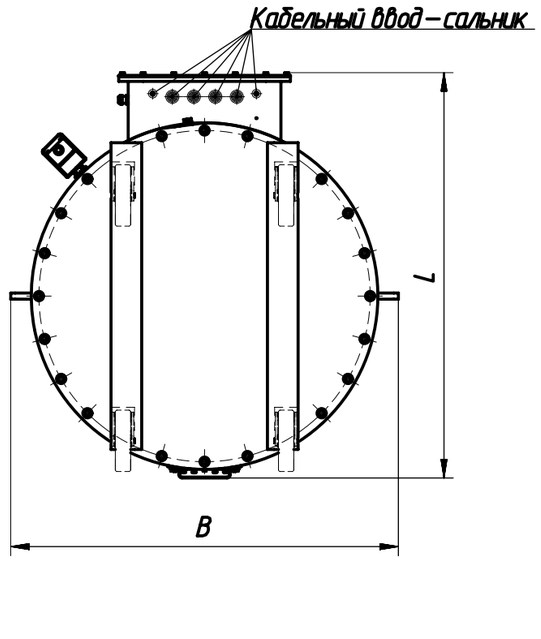


Схема подсоединения сигнализатора плотности



1,2: Выводы цепей предупредительной сигнализации
3,4: Выводы цепей аварийной сигнализации
5: Заземление

Электрическая схема

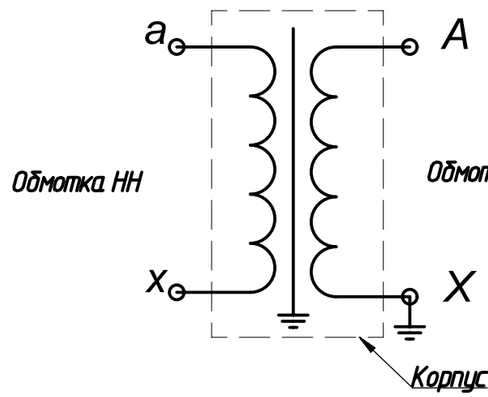


Номинальное напряжение	Первичное напряжение*	Мощность**	Масса, кг	H, мм	B, мм	L, мм
до 400 кВ	400 В	до 16 кВА	581	3573	1052	1058
до 600 кВ		до 50 кВА	1516	4870	1264	1321
до 750 кВ		до 160 кВА	3963	7150	1543	1678
до 1000 кВ		до 250 кВА	5403	9330	2100	2100

* Номинальное первичное напряжение и диапазон регулирования напряжения по согласованию с Заказчиком.

** Цикл работы при номинальной мощности: 15 мин. – нагрузка / 45 мин. – пауза.

Б (1:4)

Тороидальный экран и элементы крепежа экрана не показаны

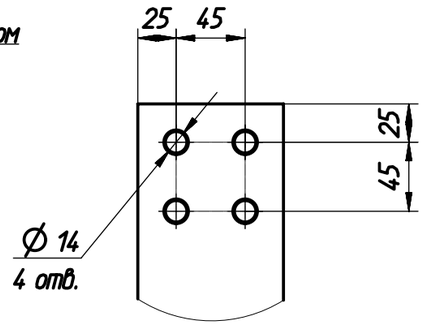

A (1:5)

Выводы вторичных обмоток
Крышка не показана

