
Масштаб 1:15
Формат А3

Трансформатор напряжения элегазовый эталонный ЗНГ – УЭТМ®

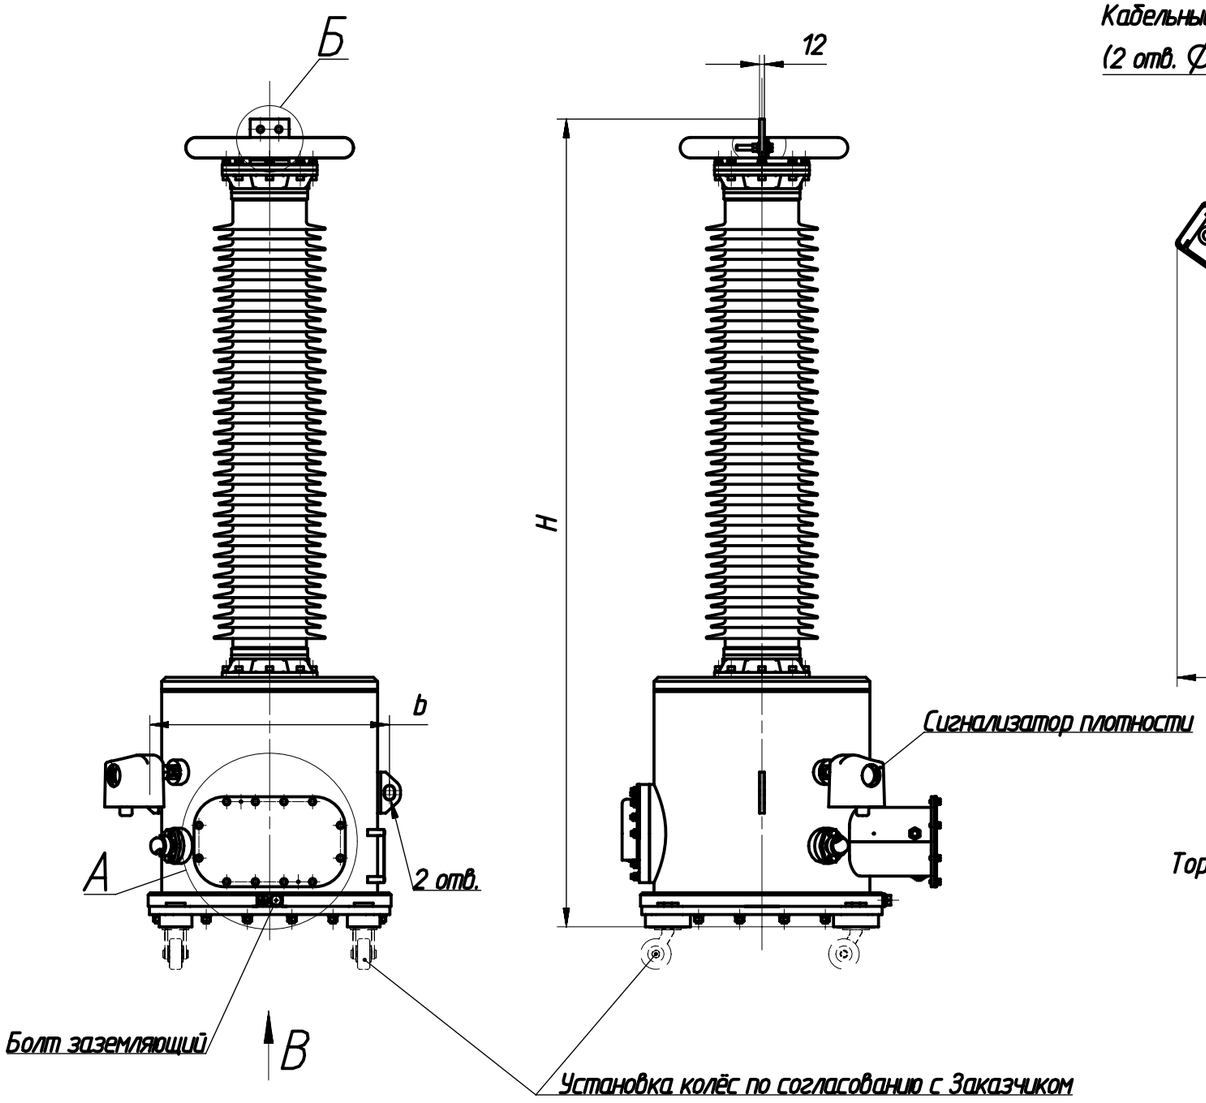

В (1:10)



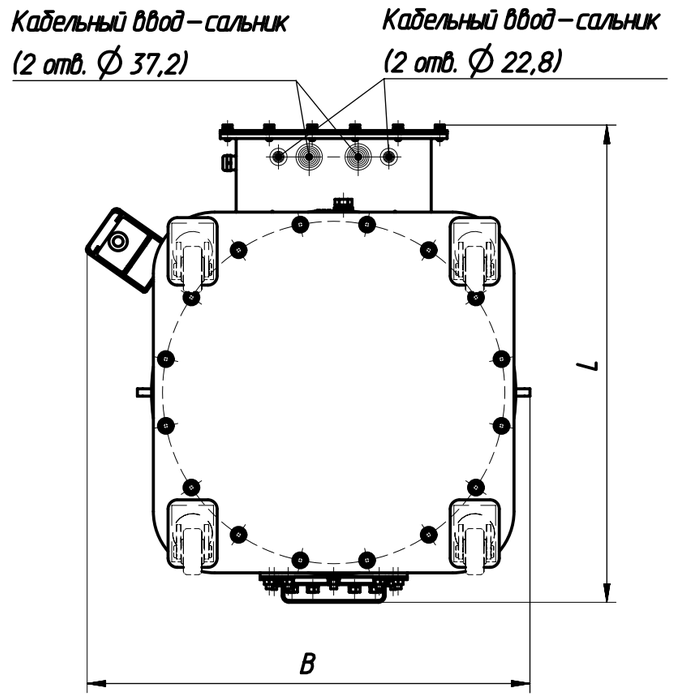


Схема обмоток трансформатора

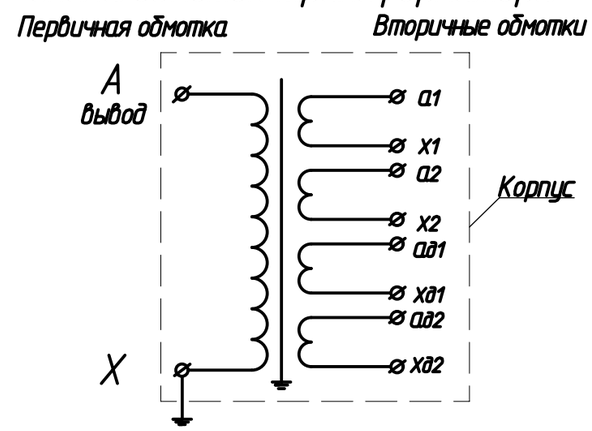

Выводы обмоток класса напряжения №1	а1 – х1	Номинальное напряжение 100/√3 В
	ад1 – хд1	Номинальное напряжение 100 В
Выводы обмоток класса напряжения №2	а2 – х2	Номинальное напряжение 100/√3 В
	ад2 – хд2	Номинальное напряжение 100 В
Прим.: Количество обмоток и их характеристики могут быть изменены по согласованию с Заказчиком		


Схема подсоединения сигнализатора плотности



1,2: Выводы цепей предупредительной сигнализации
3,4: Выводы цепей аварийной сигнализации
5: Заземление


Б (1:5)

Тороидальный экран и элементы крепежа экрана не показаны



А (1:5)

Крышка не показана

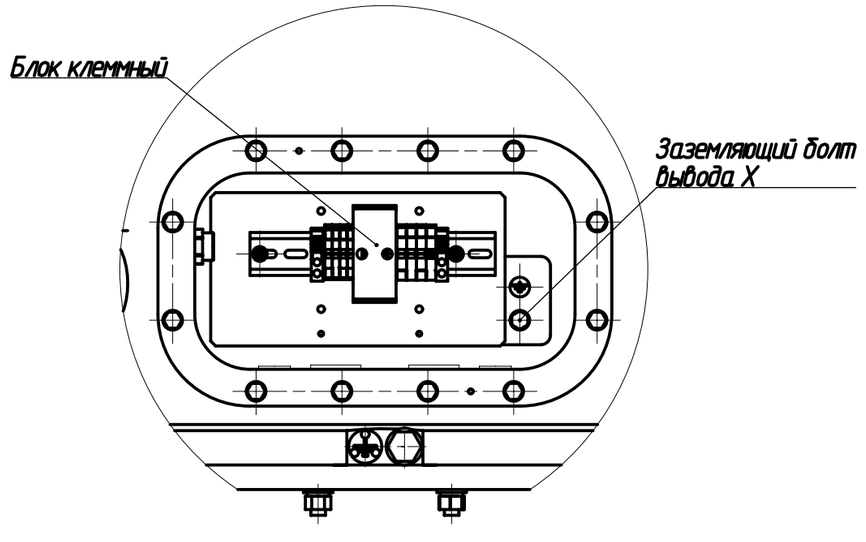

Исполнение	Масса, кг	H, мм	B, мм	b, мм	L, мм
110 – 220 кВ	200	1975	722	586	778
220 – 330 кВ	600	3556	1052	790	1058
330 – 500 кВ	635	4327			